

## ARA-DURABAND Outside vollflächig klebend mit Fingerlift

### Produktebeschreibung:


ARA-DURABAND Outside dichtet schnell und sicher dampfdiffusionsoffen Fensteranschlussfugen im Aussenbereich. Das ARA-DURABAND Outside ist durch seinen speziellen Aufbau dehnbar, wodurch es sich Bauwerksbewegungen optimal anpassen kann. Durch diese gerichtete Flexibilität ist die dauerhafte Abdichtung von Anschlussfugen gewährleistet. ARA-DURABAND Outside mit vollflächiger Selbstklebebeschichtung und geteilter Abdeckfolie dient zur leichten Montage.

### Eigenschaften:

- Die Folie ist auf der Vliesseite überputzbar
- Baustoffklasse B2
- Verarbeitbar bis -10 °C
- Geeignet für Montage nach Ö-Norm B5320
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim

### Produktevorteile:

- Überputzbar auf der Vliesseite
- Sehr gut alterungsbeständig
- Sehr gute Langzeitklebekraft
- Bewährte Qualität seit 10 Jahren

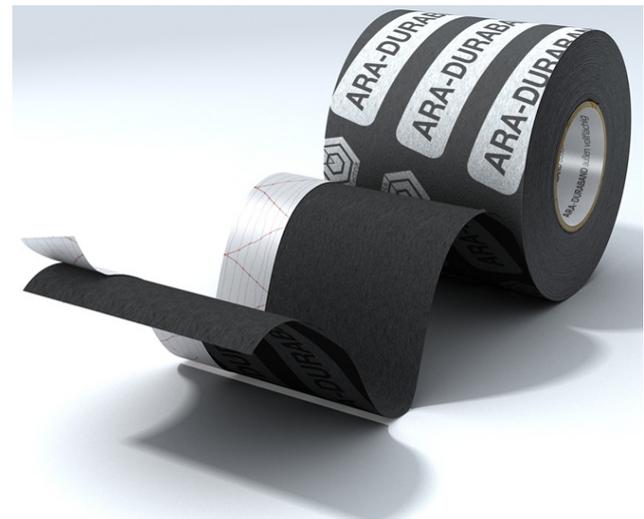

### Lieferform:

Art Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	Farbe	VE Inhalt m
935O075	ARA-DURABAND Outside 75 mm	75 mm	50 m	schwarz	2 Rollen
935O100	ARA-DURABAND Outside 100 mm	100 mm	50 m	schwarz	2 Rollen
935O150	ARA-DURABAND Outside 150 mm	150 mm	50 m	schwarz	2 Rollen
935O200	ARA-DURABAND Outside 200 mm	200 mm	50 m	schwarz	2 Rollen

Weitere Abmessungen auf Anfrage

### Technische Daten:

Laminat - Zusammensetzung	PE-PES	
Spezifisches Gewicht	100 g / m <sup>2</sup> (+/- 10 g / m <sup>2</sup> )	
Dicke	0.40 mm (+/- 10%)	
Reisskraft	längs (N/5 cm) 380 (+/- N)	quer (N/5 cm) 80 (+/- N)
Reissdehnung	längs % 20 (+/- %)	quer % 130 (+/- %)
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd (m) 2 - 3	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Klasse W1	
Brandverhalten	Klasse E	
Temperatureinsatzbereich	ca. - 40°C bis + 80°C	
Freibewitterung / UV	12 Monate	